




PLÁSTICOS DE ALTA PERFORMANCE ●

# DURATRON® PAI T4301 T4501

**Plástico amorfo**, com adição de PTFE e grafite, o que proporciona maior resistência ao desgaste e menor coeficiente de atrito próprio, bem como uma menor tendência para o deslizamento. O DURATRON® T4301 PAI também oferece excelente estabilidade dimensional em uma ampla gama de temperaturas. O DURATRON® T4501 PAI e o DURATRON® T4301 PAI têm características semelhantes, sendo complementares em termos de disponibilidade e formato de fabrico.

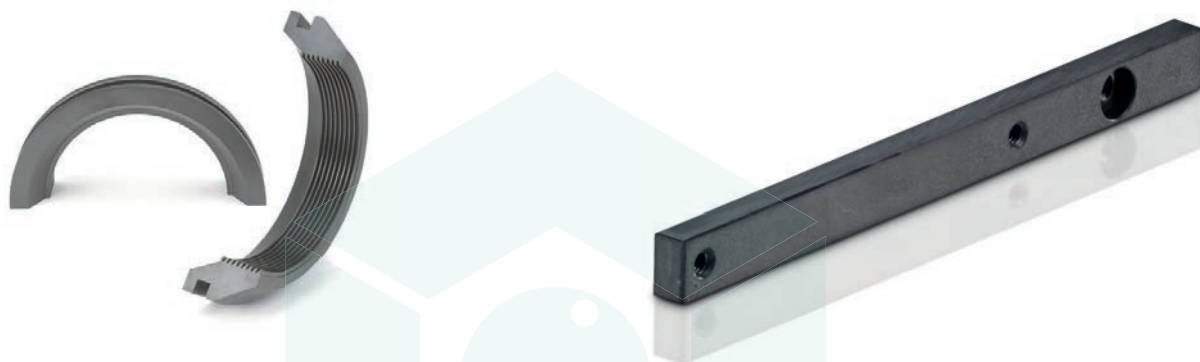

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Elevada temperatura máxima de serviço no ar (250° C em contínuo)
- Excelente retenção de resistência mecânica, rigidez e resistência à fluência em uma ampla gama de temperatura
- Excelente estabilidade dimensional até 250°C
- Excelente comportamento de desgaste e atrito (particularmente Duratron T4503)
- Muito boa resistência aos raios UV
- Resistência excepcional contra radiação de alta energia (raios gama e raios X)
- Inerente baixa inflamabilidade

## APLICAÇÕES

- Rolamentos não lubrificados
- Vedações
- Gaiolas de rolamentos
- Peças de compressores alternativos



RESISTÊNCIA QUÍMICA




ISOLAMENTO ELÉTRICO



RESISTÊNCIA AO DESGASTE



PROPRIEDADES DESLIZANTES



RESISTÊNCIA AO IMPACTO



AMPLITUDE DE TEMPERATURA

\*uso contínuo (20.000H)



# PLÁSTICOS DE ALTA PERFORMANCE

## FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADES	MÉTODOS DE TESTE	UNIDADES	DURATRON® T4301/T4501 PAI
COR	-	-	PRETO
DENSIDADE	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1.45
ABSORÇÃO DE ÁGUA			
APÓS 24/96H DE IMERSÃO EM ÁGUA A 23°C <sup>1</sup>	ISO 62	mg	26/48
APÓS 24/96H DE IMERSÃO EM ÁGUA A 23°C <sup>1</sup>	ISO 62	%	0.30/0.55
NA SATURAÇÃO DO AR A 23°C / 50% RH	-	%	1.9
NA SATURAÇÃO DA ÁGUA A 23°C	-	%	3.8
<b>PROPRIEDADES TÉRMICAS</b>			
TEMPERATURA DE FUSÃO (DSC, 10°C/MIN)	ISO 11357-1/-3	°C	NA
TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO DE VIDRO (DSC, 20°C/MIN) <sup>2</sup>	ISO 11357-1/-2	°C	280
CONDUTIVIDADE TÉRMICA A 23°C	-	W/(K.m)	0.54
COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR			
VALOR MÉDIO ENTRE 23-100°C	-	m/(m.K)	35 x 10 <sup>-6</sup>
VALOR MÉDIO ENTRE 23-150°C	-	m/(m.K)	35 x 10 <sup>-6</sup>
VALOR ACIMA DE 150°C	-	m/(m.K)	40 x 10 <sup>-6</sup>
TEMPERATURA DE DEFORMAÇÃO SOB A CARGA			
MÉTODO A 1.8 MPA	ISO 75-1/-2	°C	280
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO NO AR			
PARA CURTOS PERÍODOS <sup>3</sup>	-	°C	270
CONTINUAMENTE (MÍNIMO DE 20.000H) <sup>4</sup>	-	°C	250
TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVIÇO <sup>5</sup>	-	°C	-20
INFLAMABILIDADE <sup>6</sup>			
"ÍNDICE DE OXIGÉNIO"	ISO 4589-1/-2	%	44
DE ACORDO COM UL94 (1.5/3MM DE ESPESSURA)	-	-	V-0/V-0
<b>PROPRIEDADES DE MECÂNICAS A 23°C<sup>7</sup></b>			
TESTE À TRAÇÃO <sup>8</sup>			
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NO ESCOAMENTO/RUTURA	ISO 527-1/-2	MPa	NA/110
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO <sup>9</sup>	ISO 527-1/-2	MPa	110
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUTURA <sup>9</sup>	ISO 527-1/-2	%	5
MÓDULO DE ELASTICIDADE <sup>10</sup>	ISO 527-1/-2	MPa	5500
TESTE DE COMPRESSÃO <sup>11</sup>			
RESISTÊNCIA A 1/2/5% DE DEFORMAÇÃO NOMINAL <sup>10</sup>	ISO 604	MPa	39/72/130
RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CHARPY NÃO ENTALHADO <sup>12</sup>	ISO 179-1/1eU	KJ/m <sup>2</sup>	45
RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CHARPY ENTALHADO	ISO 179-1/1eA	KJ/m <sup>2</sup>	4
DUREZA POR BOLA DE AÇO <sup>13</sup>	ISO 2039-1	N/mm <sup>2</sup>	200
DUREZA DE ROCKWELL <sup>13</sup>	ISO 2039-2	-	M 106 (E 70)
<b>PROPRIEDADES ELÉTRICAS A 23°C</b>			
RIGIDEZ DIELÉTRICA <sup>14</sup>	IEC 60243-1	kV/mm	-
RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA	IEC 60093	Ohm.cm	> 10 <sup>13</sup>
RESISTIVIDADE SUPERFICIAL	ANSI/ESD STM 11.11	Ohm/sq.	> 10 <sup>13</sup>
PERMITIVIDADE RELATIVA ε : A 100HZ	IEC 60250	-	6.0
PERMITIVIDADE RELATIVA ε : A 1MHZ	IEC 60250	-	5.4
FATOR DE DISSIPACÃO DIELÉTRICA TAN δ : A 100HZ	IEC 60250	-	0.037
FATOR DE DISSIPACÃO DIELÉTRICA TAN δ : A 1MHZ	IEC 60250	-	0.042
ÍNDICE DE SEGUIMENTO COMPARATIVO (CTI)	IEC 60112	-	175

NOTA: 1 g/cm<sup>3</sup> = 1000 kg/m<sup>3</sup> ; 1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup> ; 1 kV/mm = 1 MV/m

(1) De acordo com o método 1 do iso 62 e feito em discos ø 50x3 mm (2) Os valores desta propriedade são apenas atribuídos a materiais amorfos e não a semi-cristalinos (3) Só para períodos de exposição curtos (algumas horas) em aplicações onde sobre o material são aplicadas somente cargas muito baixas. (4) Temperatura a que resiste durante um período mínimo de 20.000 horas. Após este período de tempo, há um decréscimo de cerca de 50% na resistência à tração, comparado com o valor original. Os valores da temperatura dados são baseados na degradação por oxidação térmica que provoca uma redução das propriedades. No entanto, a temperatura máxima de serviço permitível depende, em muitos casos, essencialmente da dedução e da magnitude dos esforços mecânicos a que o material é sujeito. (5) Dado que a resistência ao impacto diminui com a diminuição da temperatura, a temperatura mínima de serviço permitida é determinado pela extensão de impacto ao qual o material é sujeito. Os valores dados são baseados em condições de impacto desfavoráveis e não podem consequentemente ser considerados como sendo os limites absolutos. (6) Estas avaliações derivam das especificações técnicas dos fabricantes das matérias-primas, não permitindo determinar o comportamento dos materiais sob condições de fogo. Não dispõe de nenhum cartão amarelo ul para estes formatos. (7) A maioria das figuras dadas pelas propriedades mecânicas dos materiais extrudidos, são valores médios dos testes feitos a espécimes maquinados com ø 40-60 mm. À exceção dos testes de dureza, os melhores espécimes foram tomados de uma área entre o diâmetro do centro e o exterior, com o seu comprimento no sentido longitudinal (paralelo ao sentido da extrusão). (8) Teste a espécimes: tipo 1b. (9) Teste de velocidade: 5 ou 50 mm/min. (10) Teste de velocidade: 1 mm/min. (11) Teste a espécimes: cilindros ø 8x16 mm. (12) Pêndulo usado: 4J. (13) Teste em espécimes com 10 mm de espessura. (14) Teste em espécimes com 1 mm de espessura.

A força dielétrica do Ketron Peek 1000 (preto) Ppsu 1000 preto podem ser consideravelmente mais baixos que as figuras listadas na tabela que refere materiais não pretos. É necessário ter em conta que os valores das propriedades da compressão moldada das ligas Duratron 4503 PAI e 4501 PAI podem diferir significativamente.