




POLY
LANEMA

Aluminio **AW5005 55HX**

(Anodizado en color natural)



(otros colores posibles a petición)

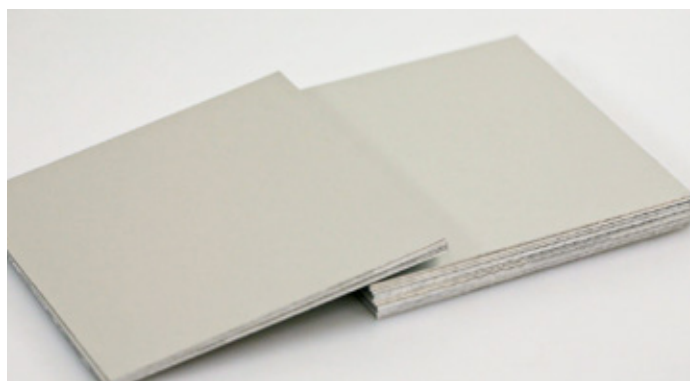

PRINCIPALES VENTAJAS

- anodizado sin rayas
- uniformidad del color entre lotes de productos
- excelente resistencia al fuego
- muy buenas propiedades de deformación y flexión
- después del anodizado, resistente a la intemperie, la corrosión y los rayos UV
- resistente a los arañazos

APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

- fachadas y revestimientos
- techos y paredes
- tejados

(Bajo pedido, se pueden suministrar hojas y bobinas con lámina protectora)

POSIBILIDADES DE ENTREGA

		Espesor (mm)	Anchura (mm)
55HX®	Bobina	0.3 - 5	Hasta 1,650
55HX®	Hoja	0.6 - 5	Hasta 1,650

FORMATO DE HOJA

Medidas (mm)	Disponibilidad	Medidas (mm)	Disponibilidad
2000 x 1000 x 1	☉	2500 x 1250 x 3	☉
2000 x 1000 x 1,5	☉	3000 x 1500 x 1	☉
2000 x 1000 x 2	☉	3000 x 1500 x 1,5	●
2000 x 1000 x 2,5	☉	3000 x 1500 x 2	☉
2000 x 1000 x 3	☉	3000 x 1500 x 2,5	☉
2500 x 1250 x 1	☉	3000 x 1500 x 3	☉
2500 x 1250 x 1,25	●	4000 x 1500 x 1	☉
2500 x 1250 x 1,5	☉	4000 x 1500 x 1,5	☉
2500 x 1250 x 2	☉	4000 x 1500 x 2	☉

- entrega inmediata
- ☉ entrega en 2 semanas

